


- Njësitë e jashtme të serisë MXZ mund të lidhen nga 2 deri në 6 njësi të brendshme.
- Kanë eficiencë të lartë energjitike.
- Mund të ndizen të gjitha njësitë e brendshme njëkohësisht, ose vetëm ato që ju dëshironi në temperaturën e dëshiruar.
- Fleksibilitet në zgjedhjen e njërive të brendshme.
- Nuk ka nevojë për shtesë gazi, pavarësisht njërive të brendshme të lidhura apo gjatësisë së tubave të bakrit.



Specifika teknike

Modeli	SET		MXZ-2F33VF3	MXZ-2F42VF3	MXZ-2F53VF3	MXZ-2F63VF3
Numri i njërive të brendshme			2			
Furnizim me energji	Tensioni/ Frekuenca/ Faza V/Hz/n ⁰					
Ftohje	Kapaciteti (kW)		3.3	4.2	5.3	
	Fuqia nominale në thithje (kW)		0.85	0.98	1.40	
	SEER		6.1	8.7	8.6	
	Klasa e energjisë		A++	A+++	A+++	
Ngrohje	Kapaciteti (kW)		4.0	4.5	6.4	
	Fuqia nominale në thithje		0.91	0.88	1.56	
	SCOP		4.0	4.6	4.6	
	Klasa e energjisë		A+	A++	A++	
Njësia e jashtme	Dimensionet (HxWxD)	mm	550 – 800 (+69) – 285 (+59.5)			
	Niveli i zhurmës (Lo-Hi)	dB(A)	49-50	44-50	46-51	
Tubacionet	Diametri (Lëngu/Gaz)	mm	6.35 x 2 / 9.52 x 2			
	Gjatësia totale e tubave (max)	m	20	30	30	
	Gjatësia e tubave të njërive të brendshme (max)	m	15	20	20	
Diapazoni temperatures së jashtme	Ftohje	°C				
	Ngrohje	°C				
Refrigeranti	Lloji					

Shembull

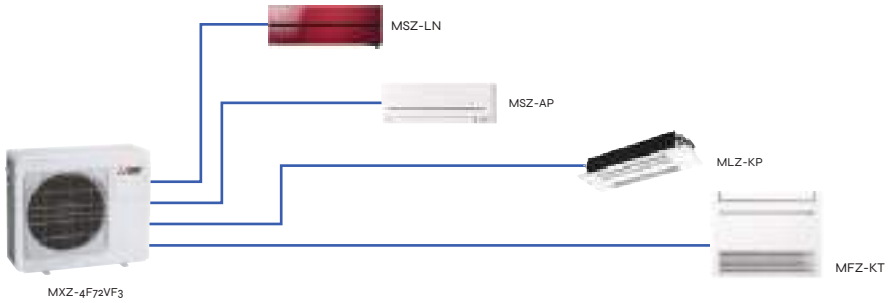

Z-3F54VF3	MXZ-3F68VF3	MXZ-4F72VF3	MXZ-4F80VF3	MXZ-4F83VF	MXZ-5F102VF	MXZ-6F122VF
3		4			5	6
220-230-240/50/1						
5.4	6.8	7.2	8.0	8.3	10.2	12.2
1.32	1.84	1.85	2.25	1.97	2.80	3.66
8.5	7.9	8.1	7.6	8.5	8.2	303.0%
A+++	A++	A++	A++	A+++	A++	-
7.0	8.6	8.6	8.8	9.3	10.5	14.0
1.40	1.91	1.87	2.00	2.00	2.28	3.31
4.6	4.1	4.1	4.1	4.7	4.7	183,1%
A++	A+	A+	A+	A++	A++	-
710 – 840 (+30) – 330 (+66)				796 – 950 – 330		1048 – 950 – 330
46-50	48 - 53	48-54	50-55	49-51	52-56	55-57
6.35 x 3 / 9.52 x 3		6.35 x 4 / 12.7 x 1 + 9.52 x 3		12.7 + 9.52 x 3	12.7 + 9.52 x 4	12.7 + 9.52 x 5
50	60	60	60	70	80	80
25	25	25	25	25	25	25
-10~+46						
-15~+24						
R32						